DIADE

POGGIATESTA



CATAS UNI EN 1335 A

Cod. ODIADP01

DESCRIZIONE
Poltrona direzionale con schienale poggiatesta

NOTE
Schienale regolabile in altezza up/down; ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzione: imbottitura frontale schienale con sagomature e imbottitura sedile con fascetta - Omologazione al fuoco Classe 1IM con rivest. B01, B03

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Schienale in poliuretano espanso schiuamto a freddo con struttura in acciaio
Sedile interno in multistrato di legno faggio con imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco

IMBOTTITURA
Sedile: PU sezionato da blocco - spessore 65mm, densità 35 kg/m^3
Schienale: PU schiumato a freddo - spessore 55mm, densità 70 kg/m^3

GAMBE / TELAIO / BASE
Nylon d700, alluminio d700, super leggera alluminio d700

MECCANISMO
MEC04 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale
MEC05 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRF19 - Fissi - alluminio, top rivestito
BRR21 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale
BRR22 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - alluminio, top poliuretano integrale
BRR23 - Regolabili 4d (altezza, larghezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale

RIVESTIMENTO
Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 660 H 1220-1340+60 P 660

seduta
L 540 H 430-550 P 440

schienale
L 420 H 790+60

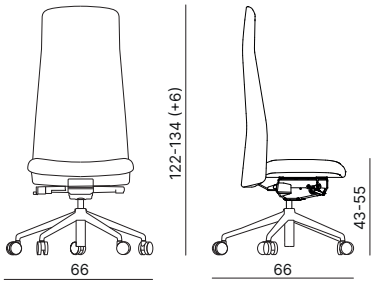

PESO
Peso netto a sedia: 15,8 Kg
Peso lordo a sedia: 17,8 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
940×320×655

VOLUME
M^3 scatola: 0,197

DIADE

ALTA



CATAS UNI EN 1335 A

Cod. ODIADA01

DESCRIZIONE
Poltrona direzionale con schienale alto

NOTE
Schienale regolabile in altezza up/down; ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzione: imbottitura frontale schienale con sagomature e imbottitura sedile con fascetta - Omologazione al fuoco Classe 1IM con rivest. B01, B03

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Schienale in poliuretano espanso schiuamto a freddo con struttura in acciaio
Sedile interno in multistrato di legno faggio con imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco

IMBOTTITURA
Sedile: PU sezionato da blocco - spessore 65mm, densità 35 kg/m^3
Schienale: PU schiumato a freddo - spessore 55mm, densità 70 kg/m^3

GAMBE / TELAIO / BASE
Nylon d700, alluminio d700, super leggera alluminio d700

MECCANISMO
MEC04 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale
MEC05 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRF19 - Fissi - alluminio, top rivestito
BRR21 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale
BRR22 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - alluminio, top poliuretano integrale
BRR23 - Regolabili 4d (altezza, larghezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale

RIVESTIMENTO
Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 660 H 970-1090+60 P 660

seduta
L 540 H 430-550 P 440

schienale
L 420 H 540+60

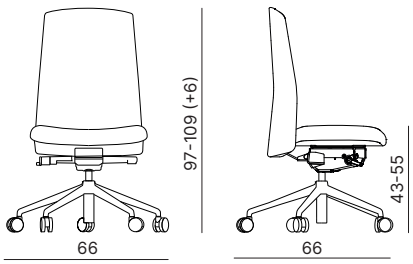

PESO
Peso netto a sedia: 14,5 Kg
Peso lordo a sedia: 16,5 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
730×390×680

VOLUME
M3 scatola: 0,194

DIADE

BASSA



UNI EN 1335 A

Cod. ODIADB01

DESCRIZIONE
Poltrona direzionale con schienale basso

NOTE
Schienale regolabile in altezza up/down; ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzione: imbottitura frontale schienale con sagomature e imbottitura sedile con fascetta - Omologazione al fuoco Classe 1IM con rivest. B01, B03

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Schienale in poliuretano espanso schiuamto a freddo con struttura in acciaio
Sedile interno in multistrato di legno faggio con imbottitura in poliuretano espanso sezionato da blocco

IMBOTTITURA
Sedile: PU sezionato da blocco - spessore 65mm, densità 35 kg/m^3
Schienale: PU schiumato a freddo - spessore 55mm, densità 70 kg/m^3

GAMBE / TELAIO / BASE
Nylon d700, alluminio d700, super leggera alluminio d700

MECCANISMO
MEC04 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale
MEC05 - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRF19 - Fissi - alluminio, top rivestito
BRR21 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale
BRR22 - Regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - alluminio, top poliuretano integrale
BRR23 - Regolabili 4d (altezza, larghezza, traslazione pad, rotazione pad) - nylon, top poliuretano integrale

RIVESTIMENTO
Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 660 H 840-960+60 P 660

seduta
L 540 H 430-550 P 440

schienale
L 420 H 410+60

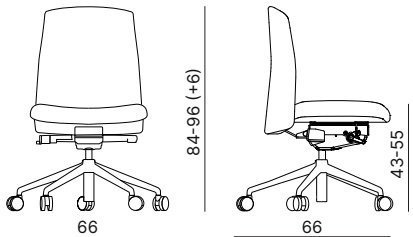

PESO
Peso netto a sedia: 14,0 Kg
Peso lordo a sedia: 16,0 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
730×390×680

VOLUME
M3 scatola: 0,194

DIADE

POGGIATESTA - USO INTENSIVO



CATAS UNI EN 1335 A, BS 5459-2 +A2

Cod. ODIADP24

DESCRIZIONE
Poltrona direzionale con schienale poggiatesta, progettata per uso intensivo 24H

NOTE
Portata massima: 150kg
Schienale regolabile in altezza up/down; ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzione: imbottitura frontale schienale con sagomature e imbottitura sedile con fascetta - Omologazione al fuoco Classe 1IM con rivest. B01, B03

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Lama schienale rinforzata
Schienale in poliuretano espanso schiuamto a freddo con struttura in acciaio
Sedile interno in multistrato di legno faggio rinforzato con spessore 18mm
Colonna gas rinforzata

IMBOTTITURA
Sedile: PU sezionato da blocco - spessore 65mm, densità 35 kg/m^3
Schienale: PU schiumato a freddo - spessore 55mm, densità 70 kg/m^3

GAMBE / TELAIO / BASE
Alluminio d700

MECCANISMO
MEC05 - Rinforzato - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRR28 - Per uso intensivo, regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - alluminio, top poliuretano integrale

RIVESTIMENTO
Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 660 H 1220-1340+60 P 660

seduta
L 540 H 430-550 P 440

schienale
L 420 H 790+60

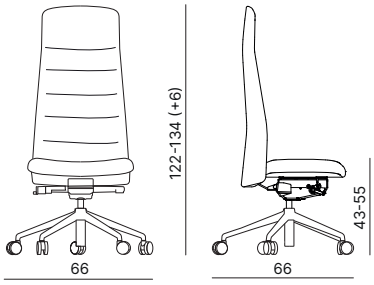

PESO
Peso netto a sedia: 18 Kg
Peso lordo a sedia: 20 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
940×320×655

VOLUME
M^3 scatola: 0,197

DIADE

ALTA - USO INTENSIVO



UNI EN 1335 A, BS 5459-2 +A2

Cod. ODIADA24

DESCRIZIONE
Poltrona direzionale alta, progettata per uso intensivo 24H

NOTE
Portata massima: 150kg
Schienale regolabile in altezza up/down; ruote frenate d65 standard, gommate, ring o gommate-cromate
Opzione: imbottitura frontale schienale con sagomature e imbottitura sedile con fascetta - Omologazione al fuoco Classe 1IM con rivest. B01, B03

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Lama schienale rinforzata
Schienale in poliuretano espanso schiuamto a freddo con struttura in acciaio
Sedile interno in multistrato di legno faggio rinforzato con spessore 18mm
Colonna gas rinforzata

IMBOTTITURA
Sedile: PU sezionato da blocco - spessore 65mm, densità 35 kg/m^3
Schienale: PU schiumato a freddo - spessore 55mm, densità 70 kg/m^3

GAMBE / TELAIO / BASE
Alluminio d700

MECCANISMO
MEC05 - Rinforzato - Syncron - Dispositivo antishock - 5 blocchi di posizione - Regolazione del peso laterale - Traslatore di seduta

BRACCIOLI (OPZIONALI)
BRR28 - Per uso intensivo, regolabili 3d (altezza, traslazione pad, rotazione pad) - alluminio, top poliuretano integrale

RIVESTIMENTO
Categorie B01-B03-C01-C05-D02-D03-D04-D06-E01-E02-P01
(vedi raccoglitore “FINISHING COLLECTION”)


DIMENSIONI

Dimensioni espresse in millimetri

sedia
L 660 H 970-1090+60 P 660

seduta
L 540 H 430-550 P 440

schienale
L 420 H 410+60

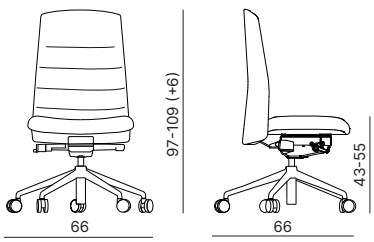

PESO
Peso netto a sedia: 14 Kg
Peso lordo a sedia: 16 Kg

IMBALLO
1 sedia per scatola
730×390×680

VOLUME
M^3 scatola: 0,194