Quadrifoglio Group

LOCKERS

design office

www.quadrifoglio.com



SCOCCHE

Le strutture sp. 18 mm, gli schienali sp. 8 mm ed i ripiani sp. 25 mm sono realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile. Densità del pannello: 670/730 kg/m^3

Finiture:



ANTE BATTENTI IN MELAMINICO

Realizzate in conglomerato ligneo melaminico sp. 18mm antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m^3.
Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia.

Finiture:



ANTE BATTENTI IN MELAMINICO LACCATO

Realizzate in conglomerato ligneo melaminico sp.18mm antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1mm, il tutto laccato opaco. Densità del pannello: 670/730 kg/m3.
Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità. Dotate di serratura con chiave pieghevole in duplice copia.

Finiture:



Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

MANIGLIE PER ANTE BATTENTI

Maniglia ABS standard
Look




Alluminio (J)
Bianco (JB)
Grigio ombra (JR)

Maniglia metallica opzionale
Zen



Alluminio (Z)
Bianco (A)
Cromo (Y)
Grigio ombra (Q)


COMPOSIZIONE LOCKERS MAXI+BASE

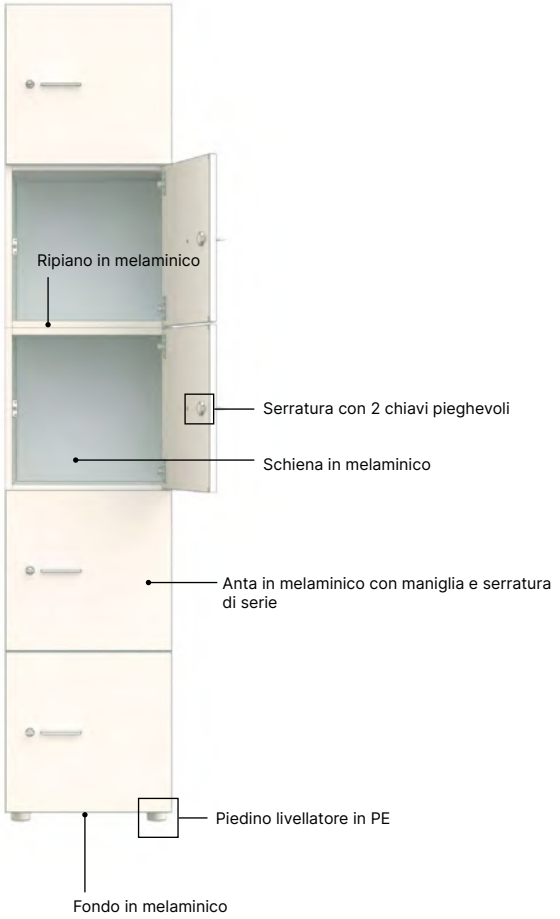




N. 5 piedini in PE, Ø50 mm, h. 27 mm, con livellatore Ø25 mm, escursione 0-15 mm.

Top di finitura sp. 18-30 mm

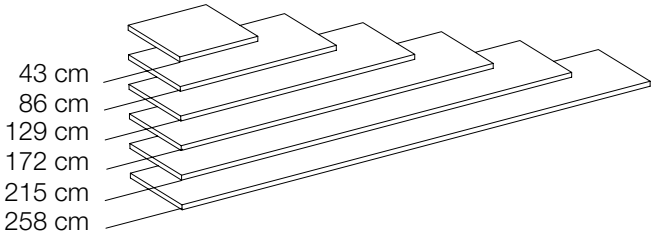


Fianchi di finitura sp. 18-30 mm

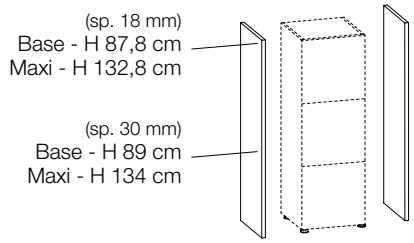


N.B.: I fianchi di finitura per armadi Maxi ridotto e Maxi ridotto + base sono disponibili su richiesta come fuori misura.


Lockers ante h. 41,3 cm - top e fianchi di finitura esclusi

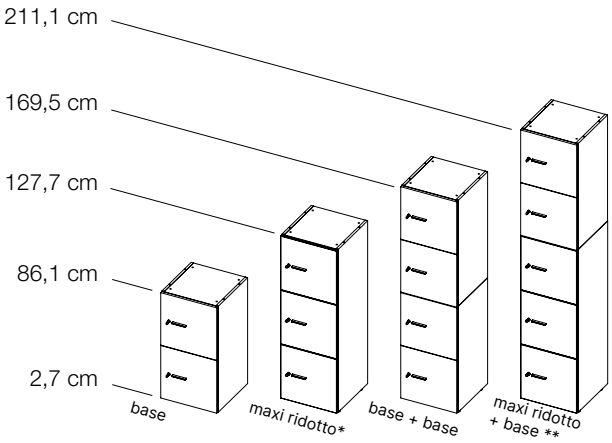


* Non accostabile agli armadi maxi.
** Non accostabile agli armadi super.




Lockers ante h. 42,3 cm - top e fianchi di finitura esclusi

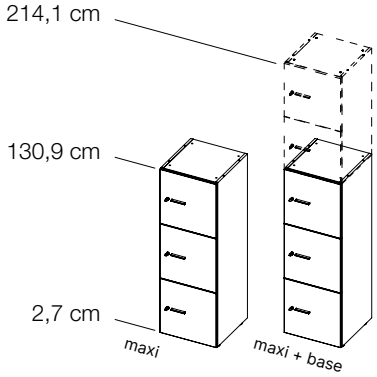





Zoccolo in ABS h. 24mm, da abbinare ai piedini di serie



TOP E FIANCHI DI FINITURA SP. 18

Melaminico:

- BA Bianco
- GR Grigio
- CL Cemento
- EC Eucalipto
- OL Olmo
- NO Noce Canaletto
- RK Rovere
- OB Olmo Sbiancato
- FA Faggio

Melaminico laccato:

- LB Bianco
- LL Bianco Grigiastro
- LS Grigio Seta
- NK Beighe Chiaro
- LE Beige
- LT Grigio Beige
- NU Testa Di Moro
- NW Giallo Senape
- LA Arancione
- NJ Arancio Bruciato
- LH Rosso Fuoco
- LR Rosso Porpora
- LI Rosso Nerastro
- LZ Blu Zaffiro
- NQ Blu Cobalto
- LC Blu Colomba
- LD Blu Oceano
- LP Verde Pino
- NV Verde Oliva
- LF Tele Grigio 4
- LG Grigio
- LO Grigio Ombra
- LN Nero Traffico

Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

TOP E FIANCHI DI FINITURA SP. 30

Melaminico:

- BA Bianco
- GR Grigio
- CL Cemento
- EC Eucalipto
- OL Olmo
- NO Noce Canaletto
- RK Rovere
- OB Olmo Sbiancato
- FA Faggio

Legno impiallacciato:

- OG Olmo grigio
- NA Noce Americano
- EB Ebano rigatino

Cuoietto:

- CRS Rosso
- CMA Marrone
- CGA Antracite
- CNE Nero



MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nei nostri armadi sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



NORME

I nostri armadi hanno superato le seguenti prove, certificate presso il Laboratorio di analisi CATAS di San Giovanni al Natisone (UD).

- Requisiti generali di sicurezza EN 14073-2:2004, par. 3.4
- Resistenza all'estrazione dei ripiani EN 14073-3:2004, par. 5.3.1
- Resistenza dei supporti dei piani EN 14073-3:2004, par. 5.3.2
- Stabilità elementi autoportanti EN 14073-3:2004, par. 5.5
- Resistenza della struttura EN 14073-3:2004, par. 5.2
- Durata delle porte con cerniere su asse verticale EN 14074:2004, par. 6.3.3
- Carico statico orizzontale sulle porte EN 14074:2004, par. 6.3.2
- Flessione dei piani EN 16122:2012 + AC:2015, par. 6.1.4



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un Archiviazione e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 · ISO 14001
ISO 45001

FSC
www.fsc.org
FSC® C128048
The mark of responsible forestry

GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO2, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.