Quadrifoglio Group

UP&UP

office design

www.quadrifoglio.com



PIANI DI LAVORO

Piano realizzato in conglomerato ligneo sp. 30 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile. Bordato sui 4 lati in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m^3

Finiture:



STRUTTURE METALLICHE

Traversi, longoni e colonne elevabili realizzate in tubo profilato decapato, verniciate a polveri epossidiche.

Finiture:



DIVISORI RIVESTITI IN TESSUTO

Realizzati in pannello in conglomerato ligneo sp. 18 mm, rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto, in tinta, sp. 2 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m^3.
Rivestimento esterno in tessuto Trevira CS in vari colori.

DIVISORI FONOASSORBENTI


Pannello superiore in fibra di poliestere termoformata, rivestita in tessuto Trevira CS in vari colori.
Pannello inferiore in conglomerato ligneo sp. 18 mm rivestito su entrambi i lati con carta melaminica antiriflesso, antigraffio e lavabile, con bordi perimetrali in ABS antiurto sp. 2 mm, il tutto in finitura bianco o argento.
Supporti laterali in alluminio verniciato bianco o argento.


Finiture:



Per i tessuti non a stock tempi di produzione 5 settimane.


SCRIVANIA SINGOLA CON DATTILO

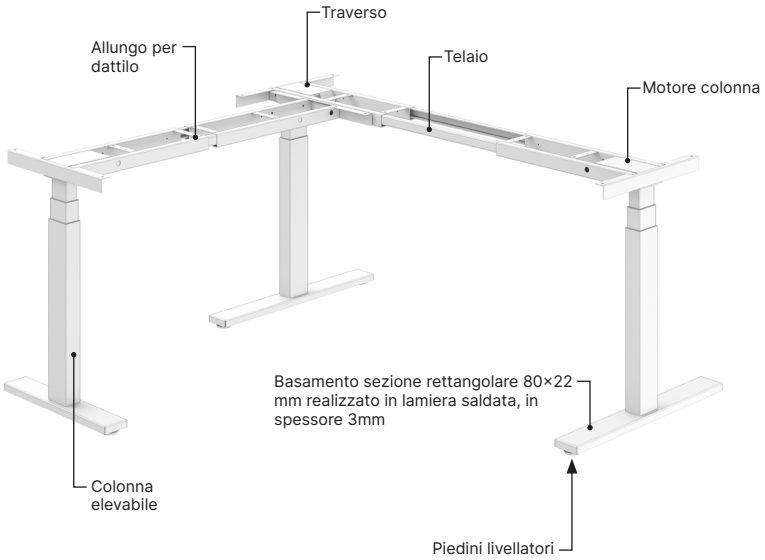





Piedini livellatori in struttura d'acciaio e base antigraffio. Diam. 50 mm escursione da 0 a 5 mm.

BENCH

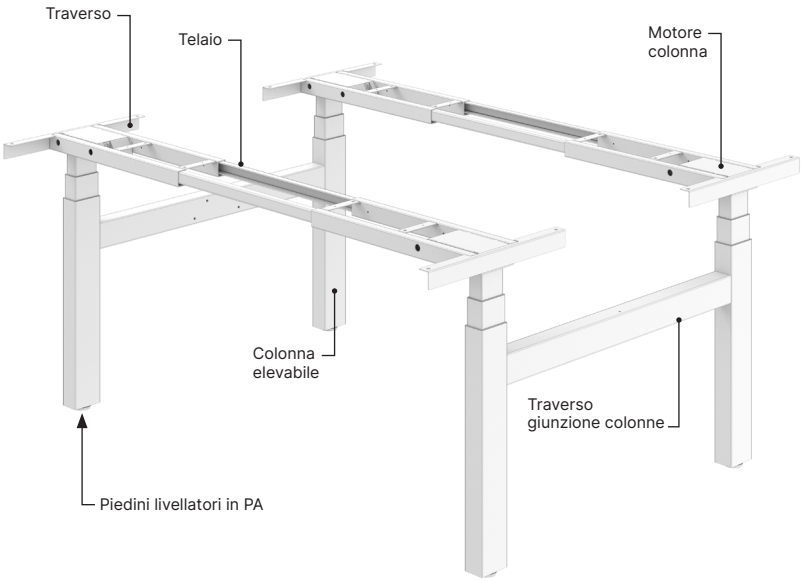



Traverso giunzione colonne elevabili in tubo profilato decapato, sez. 70×50 sp. 2; fissato alle colonne tramite viti a filetto metrico.




Piedini livellatori in struttura d'acciaio e base antigraffio stampata in acciao/ gomma. Diam. 50 mm escursione da 0 a 5 mm.


SISTEMA DI SOLLEVAMENTO

Motore di sollevamento integrato in ciascun corpo colonna. Forza dinamica applicata 700N per colonna. Centraline elettroniche di controllo per due o tre colonne, realizzate in ABS nero. Sistema digitale di sincronizzazione e livellamento altezze. Bluetooth integrato per collegamento interfaccia smartphone. Sistema anticollisione e stop automatico tramite giroscopio. Start and stop assistiti per un confort migliore del prodotto. Potenza di ingresso 110-240V 50/60Hz. Consumo in modalità standby tra 0,1W e 0,5W. Cavi di alimentazione 3m nelle versioni CE, UK e US (type C, type G e type A).

- Comando standard realizzato in ABS nero. Dotato di due pulsanti UP/DOWN per la movimentazione del sistema. Non previsto di memorie. Fissato al piano scrivania tramite viti autofilettanti.
- Comando 3 memorie realizzato in ABS nero: Dotato di due pulsanti UP/DOWN per la movimentazione del sistema. 3 pulsanti per settaggio altezze. 1 porta USB Type A, 1 porta USB Type C per ricarica dispositivi elettronici. Fissato al piano scrivania tramite viti autofilettanti.

1) Comando standard
2) Comando 3 memorie
3) Cavo di alimentazione CE
4) Cavo di alimentazione UK
5) Cavo di alimentazione US
6) Centralina

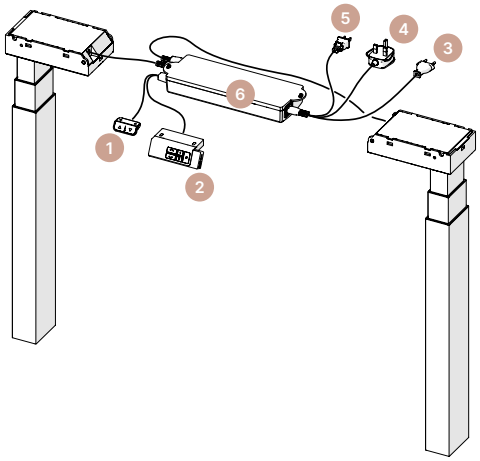




Colonne elevabili realizzate in tubo profilato decapato a sezione rettangolare 83×53 mm, sp. 2 mm.


TELAI TELESCOPICI

Traversi realizzati in lamiera di acciaio decapata pressopiegata, sezione 40×30mm SP.2mm
Semitelai saldati, realizzati in tubi profilati di acciaio decapato, sezione 40×25mm SP.2mm e lamiera di acciaio decapata pressopiegata, 106×25mm SP.2mm. Trave telescopiche realizzati in profilato d'acciaio stampato, sezione 30×20mm sp.3mm

3 stadi



3 stadi

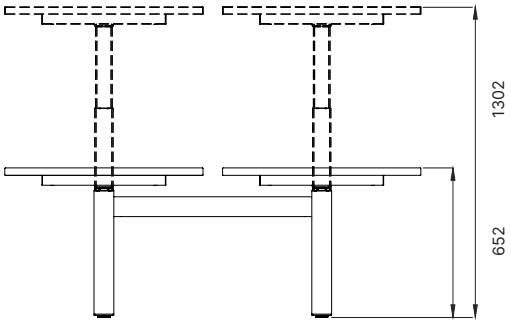

SISTEMA DI CANALIZZAZIONE



Griglia raccoglicavi Up&Up in tondino d'acciaio




Vertebra passacavi in ABS opalino




Boccola passacavi in ABS Ø60 mm (*)




Vaschetta raccoglicavi in metallo con coperchio flip-top (*)

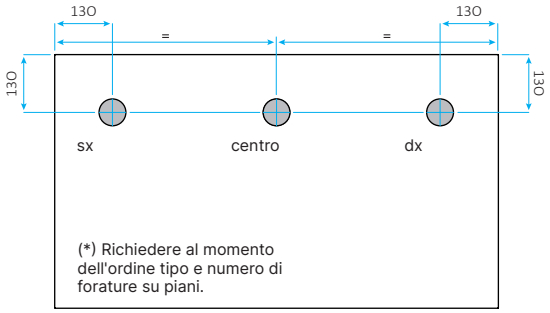


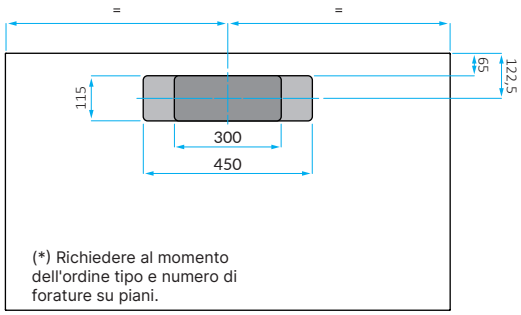

SCRIVANIE AUTONOME

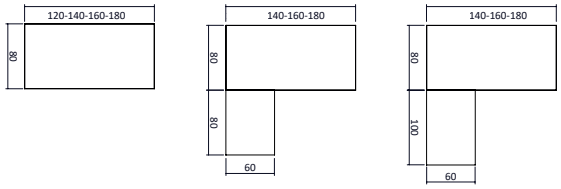

BENCH

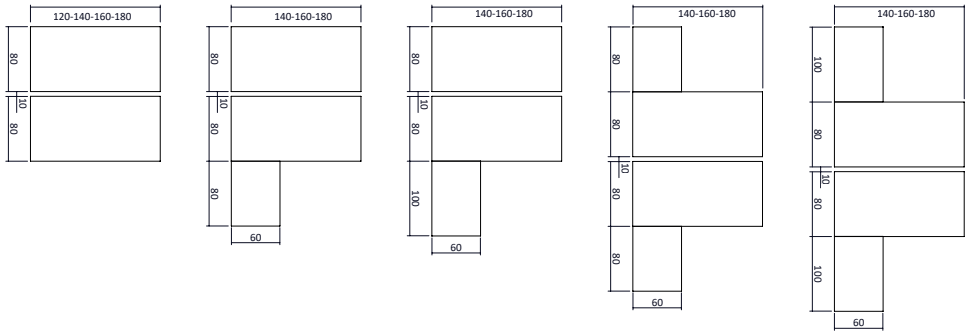



Boccola passacavi in ABS Ø60mm




Vaschetta raccoglicavi in metallo con coperchio flip-top



Griglia raccoglicavi Up&Up in tondino d'acciaio



Vertebra passacavi in ABS opalino



Porta CPU su cinghie



Portamonitor



Divisori per bench Up&up



Colonna archiviazione



MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati nella gamma Up&Up sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award CARB). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).



CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

COMPANY WITH MANAGEMENT SYSTEM CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

FSC
www.fsc.org
FSC® C128048
The mark of responsible forestry

GUARANTEED ECOLOGICAL PANEL 100% RECYCLED WOOD



ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO2, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.



TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.