Quadrifoglio Group

ZEFIRO

design office

www.quadrifoglio.com



SCOCCHE IN MELAMINICO

Fianchi, top, fondo, divisorio e ripiani spessore 18 mm e schiena spessore 8 mm realizzati in conglomerato ligneo rivestito con melaminico antiriflesso e antigraffio, bordati sui lati a vista in ABS antiurto in tinta spessore 1 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m^3.

Finiture:



SCOCCHE IN MELAMINICO LACCATO

Fianchi, top, fondo, divisorio e ripiani spessore 18 mm e schiena spessore 8 mm realizzati in conglomerato ligneo, bordati sui lati a vista in ABS antiurto spessore 1 mm, verniciati in laccato opaco. Densità del pannello: 670/730 kg/m3.

Finiture:



Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

ANTE

Non sono previste composizioni con ante, ma Zefiro è possibile aggiungere ante **senza serratura**.

- **Ante battenti in melaminico (senza serratura)**: realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1,5 mm. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
- **Ante battenti in melaminico laccato (senza serratura)**: realizzate in conglomerato ligneo melaminico antiriflesso, antigraffio e lavabile, bordato sui 4 lati in ABS antiurto in tinta sp. 1,5 mm, il tutto laccato opaco. Densità del pannello: 670/730 kg/m3. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
- **Ante battenti in legno impiallacciato (senza serratura)**: ante sp. totale 19 mm, realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm, impiallacciato legno spessore 0,6 mm entrambi i lati, con bordi perimetrali in legno spessore 1 mm, spigoli raggiati 0,5 mm e verniciatura trasparente opaco a poro semiaperto. Densità del pannello: 720/790 kg/m3. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
- **Ante battenti rivestite in cuoietto (senza serratura)**: realizzate in pannello di conglomerato ligneo spessore 18 mm rivestito e bordato con carta melaminica. Entrambi i lati e i bordi del pannello sono rivestiti in cuoietto sp. 1,3 mm, con cuciture in tinta, decorative, lungo il perimetro. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
- **Ante battenti in vetro con telaio (senza serratura)**: realizzate in vetro temperato sp. 4 mm acidato con telaio in profilo estruso di alluminio, sez. 20×19,2mm. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.
- **Ante battenti in vetro senza telaio (senza serratura)**: realizzate in vetro temperato sp. 4 mm colore fumé grigio, con bordi filo lucido piatto e spigoli smussati. Cerniere con apertura a 105°, realizzate in lamiera stampata e trattata contro la corrosione, regolabili in altezza, larghezza e profondità.

FINITURE ANTE

Melaminico:




Melaminico laccato:




Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

Legno impiallacciato:



Cuoietto:



Tempi di produzione: 5 settimane

Vetro con telaio:



Vetro senza telaio:



PIEDINI



PIEDINI STANDARD

N. 5 piedini in PE, Ø50 mm, h. 27 mm, con livellatore Ø25 mm escursione 0-15 mm.



ROUND

Piedino in ABS, sezione tonda, Ø50 mm, h. 150 mm, con livellatore Ø52 mm, escursione 0-10 mm





SMART

Piedino metallico, sezione rettangolare 20×60mm, h. 150mm; con livellatore Ø25 mm, escursione 0-15 mm.







CLASSY & CLASSY+

Piedino in alluminio forma organica h. 146 mm con livellatore Ø18 mm, escursione 0-10mm. Disponibile anche con profilo decorativo esterno.







FAIRY & FAIRY+


Piedino in alluminio forma organica cava h. 146 mm con livellatore Ø18 mm, escursione 0-10mm. Disponibile anche con profilo decorativo esterno.




LIBRERIA ZEFIRO H. 86CM




ALTEZZE DISPONIBILI (TOP DI FINITURA ESCLUSO)

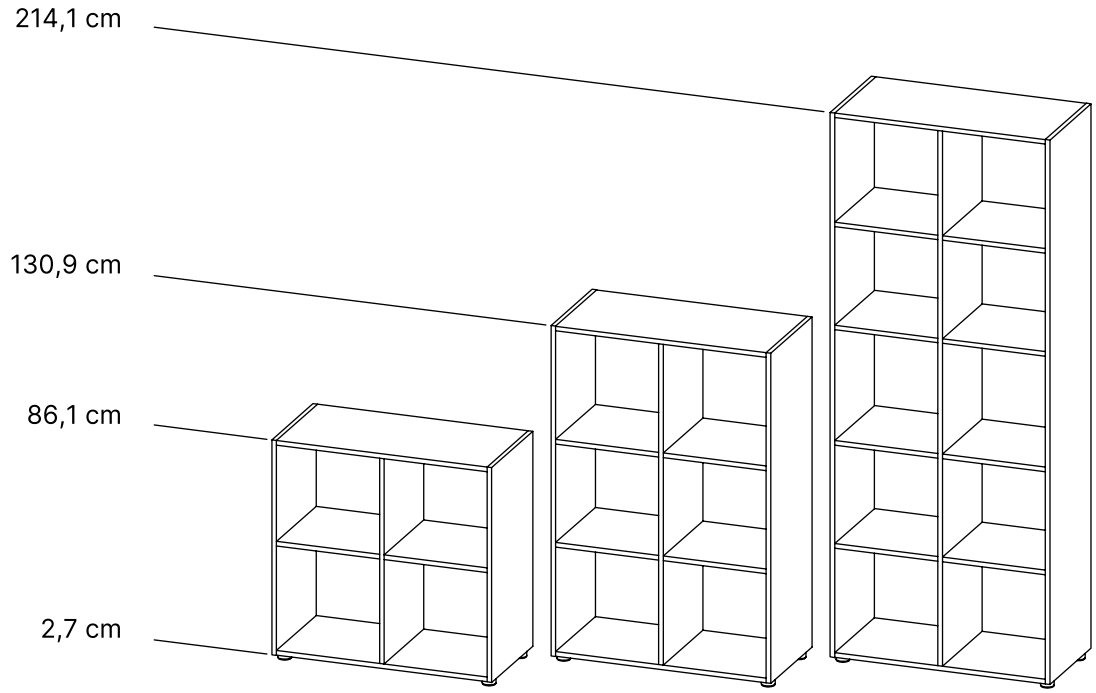


TOP DI FINITURA SP. 18-30 MM

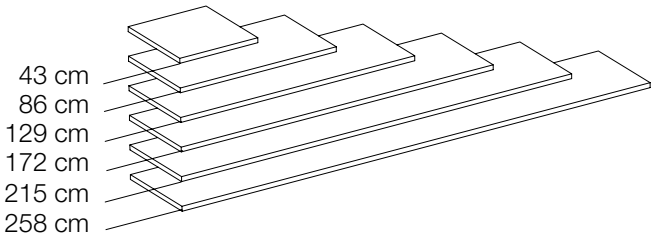

FIANCHI DI FINITURA SP. 18-30 MM

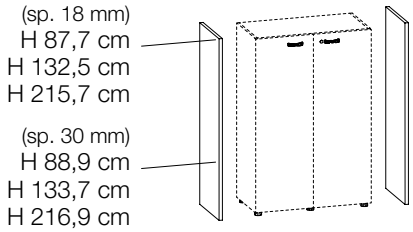



TOP E FIANCHI DI FINITURA SP. 18

Melaminico:

- BA Bianco
- GR Grigio
- CL Cemento
- EC Eucalipto
- OL Olmo
- NO Noce Canaletto
- RK Rovere
- OB Olmo Sbiancato
- FA Faggio

Melaminico laccato:

- LB Bianco
- LL Bianco Grigiastro
- LS Grigio Seta
- NK Beighe Chiaro
- LE Beige
- LT Grigio Beige
- NU Testa Di Moro
- NW Giallo Senape
- LA Arancione
- NJ Arancio Bruciato
- LH Rosso Fuoco
- LR Rosso Porpora
- LI Rosso Nerastro
- LZ Blu Zaffiro
- NQ Blu Cobalto
- LC Blu Colomba
- LD Blu Oceano
- LP Verde Pino
- NV Verde Oliva
- LF Tele Grigio 4
- LG Grigio
- LO Grigio Ombra
- LN Nero Traffico

Tempi di produzione: 5 settimane; oltre alle finiture laccate proposte, tutte le finiture della scala RAL sono disponibili.

TOP E FIANCHI DI FINITURA SP. 30

Melaminico:

- BA Bianco
- GR Grigio
- CL Cemento
- EC Eucalipto
- OL Olmo
- NO Noce Canaletto
- RK Rovere
- OB Olmo Sbiancato
- FA Faggio

Legno impiallacciato:

- OG Olmo grigio
- NA Noce Americano
- EB Ebano rigatino

Cuoietto:

- CRS Rosso
- CMA Marrone
- CGA Antracite
- CNE Nero

Tempi di produzione: 5 settimane

MATERIALI E RICICLABILITÀ

I pannelli impiegati neila gamma Zefiro sono realizzati esclusivamente con legno riciclato al 100% e soddisfano i requisiti riguardanti la bassa emissione di formaldeide (Certificazione CATAS Quality Award **CARB**). Le resine utilizzate nei pannelli e nella carta melaminica sono prive di sostanze SVHC (riportate nella lista ECHA aggiornata al 12/01/2017).

CERTIFICATI

Quadrifoglio Sistemi d'Arredo presta particolare attenzione alle tematiche della qualità, dell'ambiente e della sicurezza per fornire un prodotto e un servizio all'altezza delle aspettative del mercato.
A conferma dell'impegno l'azienda ha raggiunto le certificazioni UNI EN ISO 9001/2015, UNI EN ISO 14001/2015 e UNI EN ISO 45001/2018. Nel rispetto e nella tutela dell'ambiente, i nostri prodotti sono certificati e garantiti da FSC™ e PANNELLO ECOLOGICO.

ENERGIA PULITA

L'azienda ha completato l'installazione dell'impianto fotovoltaico che con 4.500 pannelli solari in una superficie di 7.350 m² copre quasi interamente lo stabilimento. Un impianto in grado di produrre 1Mw di energia pulita, silenziosa, che non danneggia l'ambiente e non produce scorie. La grande capacità produttiva dell'impianto consentirà la riduzione di emissioni in atmosfera delle sostanze che hanno effetto inquinante e di quelle che contribuiscono all'effetto serra facendo risparmiare ogni anno 180 tonnellate di petrolio, 440 tonnellate di CO2, 514 kg di diossido di zolfo, 488 kg di ossido di azoto e 23 kg di polveri.

TRASPORTI

L'imballo è ridotto in modo da diminuire i volumi. I carichi sono gestiti e organizzati responsabilmente in modo da ottimizzare i trasporti limitando le emissioni in atmosfera.